

Novatik | ALUMIO

## CLICK S

Acoperișurile Novatik ALUMIO oferă performanțe remarcabile pe durata a zeci de ani, aliajul folosit fiind optimizat de către producătorul materiei prime pentru fabricarea învelitorilor. Materia primă din care am ales să producem noua gamă Novatik ALUMIO a trecut cu succes cele mai riguroase teste de rezistență: expunere în aer liber și testul de coroziune accelerată. Acest lucru, combinat cu o acoperire de ultimă generație, conferă acoperișurilor Novatik ALUMIO o durată foarte mare de viață, devenind o soluție potrivită care excelează la capitolul durabilitate și fiabilitate.


Alumiuniul pre-tratat într-un mod unic, fără crom și metale grele, prietenos cu mediul și energia verde, face ca Novatik ALUMIO să fie alegerea naturală într-o lume care se concentrează tot mai mult pe protejarea mediului înconjurător. Sistemul special de vopsire și capacitatea alumiuniului de a reflecta căldura ajută la reducerea consumului de energie, de exemplu, reducând nevoia de aer condiționat pe timpul verii. Novatik ALUMIO este un produs complet reciclabil, acest lucru conferindu-i avantajul de a fi unul dintre cele mai ecologice acoperișuri existente.

Alumiuniul este de departe cel mai ușor material care poate fi folosit pentru acoperișuri, fiind cu 65% mai ușor decât oțelul, iar greutatea lui pe structura casei nu reprezintă niciodată o problemă. Acoperișul Novatik ALUMIO este o alternativă inovatoare la materialele tradiționale.

Novatik | ALUMIO

### >STRATURI

1. Polyester mat 25 μm;
2. Tratament electro-chimic;
3. **Alumiuniu;**
4. Tratament electro-chimic;
5. Lac protecție polyester 5 μm



## NOUA GAMĂ

Novatik  
ALUMIO | CLICK S

LUNGIME TOTALĂ PANOU	1000 - 6000 mm
LĂȚIME UTILĂ PANOU	340 mm / 548 mm
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 8°
GROSIME (ALUMINIU + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,64 mm
GREUTATE / MP	-
ASPECT	MAT EMBOSAT
ACOPERIRE	Polyester <b>25 microni</b> pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lac protecție polyester <b>5 microni</b> pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	ALUMINIU
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 4

Novatik  
ALUMIO | CLICK S



20

ANI

GARANȚIE ESTETICĂ

50

ANI


GARANȚIE TEHNICĂ

CULORI



NEGRU  
RAL 9005

GRI  
RAL 7016

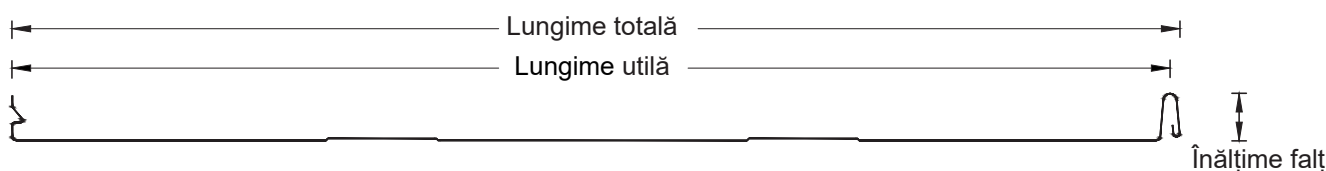

LĂȚIME UTILĂ (mm)

LĂȚIME TOTALĂ (mm)

ÎNĂLȚIME FALȚ (mm)

CLICK S ALUMIO 548

548 mm

555 mm

25.4 mm

CLICK S ALUMIO 340

340 mm

347 mm

25.4 mm